



## Baterías Bosch

Catálogo 2017

- Ideales para todo tipo de transporte.
- Tecnología alemana.



**BOSCH**

Innovación para tu vida



# Baterías Bosch

## Alta performance para cada necesidad



Estar a la vanguardia en tecnología le ha permitido a Bosch desarrollar baterías para todo tipo de aplicación: automóviles, SUVs, vehículos todo terreno, motocicletas, camiones, vehículos agrícolas, maquinaria pesada, embarcaciones, aplicaciones estacionarias e industriales, entre otras.

Características	Ventajas
Tecnología Alemana.	Garantiza estar siempre a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial.
Controles de calidad de nivel internacional.	Garantiza con exactitud las especificaciones técnicas de las baterías.
Rejillas de alta tecnología con aleación de plata.	Mejora la conducción de electricidad, provoca un arranque más rápido y aumenta la vida útil.
Placas reforzadas.	Minimiza el desgaste y mejora el desempeño en el arranque.
Separadores impermeables de polietileno tipo sobre.	Evita la generación de cortocircuitos internos permitiendo alargar la vida útil y lograr una mayor potencia de arranque.
Estructura de doble tapa interna tipo laberinto.	Garantiza que a pesar de la evaporación del electrolito, este se condense y quede dentro de la batería.
Terminales forjados en frío.	Evita la formación de sulfatos garantizando el contacto perfecto con los bornes.

## Baterías de Aplicación Liviana



<b>Código</b>	22.0.986.A00.404		
<b>Modelo</b>	40B19L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492508	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	35 Ah	<b>Largo</b>	187 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	330 A	<b>Ancho</b>	127 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	226 mm.
<b>RC</b>	57 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	9	<b>Peso</b>	9.50 Kg.



<b>Código</b>	22.0.986.A00.362		
<b>Modelo</b>	NS60	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025493000	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	42 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	70 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.50 Kg.



Código		22.0.986.A00.363	
<b>Modelo</b>	NS60L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492577	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	42 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	70 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.50 Kg.



Código		22.0.986.A00.364	
<b>Modelo</b>	NS60S	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492768	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	42 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	70 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.50 Kg.



Código		22.0.986.A00.365	
<b>Modelo</b>	NS60LS	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492614	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	42 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	70 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.50 Kg.



Código		N3.614.023.PE	
<b>Modelo</b>	N40FE S4 (55B24L)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126167618	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	43 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	370 A	<b>Ancho</b>	133 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	228 mm.
<b>RC</b>	80 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	13.14 Kg.



Código		22.0.092.S57.020	
<b>Modelo</b>	46B20L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025520942	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	45 Ah	<b>Largo</b>	196 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	370 A	<b>Ancho</b>	122 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	224 mm.
<b>RC</b>	63 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	10.52 Kg.



Código		22.0.986.A00.216	
<b>Modelo</b>	54519	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492621	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	45 Ah	<b>Largo</b>	245 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	420 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	78 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.56 Kg.



Código		N3.604.222.PE	
<b>Modelo</b>	42FE S4 (S4 45D)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126102060	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	45 Ah	<b>Largo</b>	233 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	370 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	172 mm.
<b>RC</b>	80 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.20 Kg.



Código		N1.0.092.S58.010	
<b>Modelo</b>	S5 45D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024048324	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	45 Ah	<b>Largo</b>	210 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	350 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	65 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	11.40 Kg.



Código		22.0.986.A02.326	
<b>Modelo</b>	S5 45D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521079	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	45 Ah	<b>Largo</b>	207 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	420 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	80 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.32Kg.



Código		N3.604.033.PE	
<b>Modelo</b>	NS40 (46B20L)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126102299	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	47 Ah	<b>Largo</b>	193 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	124 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	224 mm.
<b>RC</b>	77 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	10.76 Kg.



Código		N1.0.092.S58.070	
<b>Modelo</b>	S5 50D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024046894	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	50 Ah	<b>Largo</b>	207 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	400 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	75 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	13.00 Kg.



Código		22.0.092.S47.024	
<b>Modelo</b>	65B24L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519571	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	52 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	480 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	82 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.45 Kg.



Código		22.0.092.S47.025	
<b>Modelo</b>	65B24R	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519588	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	52 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	480 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	82 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.45 Kg.



Código		22.0.092.S47.026	
<b>Modelo</b>	65B24LS	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519595	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	52 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	480 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	82 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.45 Kg.



Código		N3.614.033.PE	
<b>Modelo</b>	N40 (65B24LS)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126137093	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	57 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	440 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	13.42 Kg.



Código		N1.0.092.S48.040	
<b>Modelo</b>	S4 55D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024046542	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	55 Ah	<b>Largo</b>	244 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	425 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	90 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	13.47 Kg.



Código		N3.604.234.PE	
<b>Modelo</b>	42HP S4 (S4 55D)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126167748	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	55 Ah	<b>Largo</b>	233 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	460 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	172 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	12.20 Kg.



Código		22.0.986.A00.223	
<b>Modelo</b>	S4 55DH	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492690	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	55 Ah	<b>Largo</b>	245 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	460 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	94 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	14.23 Kg.



Código		22.0.986.A00.224	
<b>Modelo</b>	S4 55EH	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492836	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	55 Ah	<b>Largo</b>	245 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	460 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	94 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	11	<b>Peso</b>	14.23 Kg.



Código		22.0.092.S57.024	
<b>Modelo</b>	70B24LS	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025510998	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	58 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	510 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	92 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.25 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.986.A02.233</b>	
<b>Modelo</b>	70B24R	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521000	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	58 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	510 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	92 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.25 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.986.A02.232</b>	
<b>Modelo</b>	70B24L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025520997	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	58 Ah	<b>Largo</b>	238 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	510 A	<b>Ancho</b>	129 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	227 mm.
<b>RC</b>	92 min.	<b>Borne</b>	Delgado
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.25 Kg.



<b>Código</b>		<b>22.0.986.A00.415</b>	
<b>Modelo</b>	NZ50ZL	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492775	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	500 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.00 Kg.



<b>Código</b>		<b>N1.0.092.S58.080</b>	
<b>Modelo</b>	S5 60D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047686	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	244 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	450 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.61 Kg.



Código		22.0.986.A02.329	
<b>Modelo</b>	S5 60D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521109	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	600 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	14.10 Kg.



Código		N3.604.244.PE	
<b>Modelo</b>	42MP S4 (S4 60D)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126167755	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	62 Ah	<b>Largo</b>	233 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	560 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	172 mm.
<b>RC</b>	111 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	12.26 Kg.



Código		N1.0.092.S58.090	
<b>Modelo</b>	S560E	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047723	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	244 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	450 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	13.61 Kg.



Código		N1.0.092.S58.100	
<b>Modelo</b>	S5 60DH	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024046900	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	460 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	15.40 Kg.



Código		N1.0.092.S58.110	
<b>Modelo</b>	S5 60EH	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047457	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	460 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	15.40 Kg.



Código		22.0.986.A02.331	
<b>Modelo</b>	S5 62DH	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521130	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	62 Ah	<b>Largo</b>	242 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	480 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	95 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	14.88 Kg.



Código		N1.0.092.S68.030	
<b>Modelo</b>	S6 65D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047761	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	65 Ah	<b>Largo</b>	244 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	530 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	105 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	14.50 Kg.



Código		N1.0.092.S68.040	
<b>Modelo</b>	S6 65E	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047808	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	65 Ah	<b>Largo</b>	244 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	530 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	105 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	14.50 Kg.



Código		22.0.092.S47.041	
<b>Modelo</b>	56637	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519724	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	66 Ah	<b>Largo</b>	279 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	510 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	110 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.20 Kg.



Código		22.0.986.A02.512	
<b>Modelo</b>	78DT-760	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492799	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> -
<b>Capacidad</b>	69 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	750 A	<b>Ancho</b>	179 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	205 mm.
<b>RC</b>	115 min.	<b>Borne</b>	Dual
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	18.00 Kg.



Código		22.0.092.S47.028	
<b>Modelo</b>	80D23L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025510981	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	229 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	560 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.70 Kg.



Código		N3.606.534.PE	
<b>Modelo</b>	65 HP (80D23L)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126137079	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	62 Ah	<b>Largo</b>	229 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	570 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	125 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	19.22 Kg.



Código		22.0.092.S47.029	
<b>Modelo</b>	80D23R	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519618	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	230 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	560 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.70 Kg.



Código		22.0.986.A00.376	
<b>Modelo</b>	NX110-5	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492591	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	600 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	130 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	18.00 Kg.



Código		22.0.986.A00.377	
<b>Modelo</b>	NX110-5L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492492	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	600 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	130 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	18.00 Kg.



Código		N3.602.432.PE	
<b>Modelo</b>	24HP S4 (NX110-5L)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126101520	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	64 Ah	<b>Largo</b>	255 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	550 A	<b>Ancho</b>	170 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	224 mm.
<b>RC</b>	127 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	17.19 Kg.



Código		N1.0.092.S58.120	
<b>Modelo</b>	S5 70D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047082	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	281 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	620 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	115 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.70 Kg.



Código		N3.606.632.PE	
<b>Modelo</b>	66 HP (S4 70D/S5 70D)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126102244	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	277 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	660 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	133 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	15.78 Kg.



Código		N1.0.092.S58.130	
<b>Modelo</b>	S5 70E	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047129	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	281 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	620 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	115 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	16.70 Kg.



Código		22.0.092.S47.030	
<b>Modelo</b>	90D26L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519625	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	620 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	140 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	18.80 Kg.



Código		N3.602.442.PE	
<b>Modelo</b>	24 MP (90D26L)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126137086	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	83 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	650 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	161 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	19.22 Kg.



Código		22.0.092.S47.031	
<b>Modelo</b>	90D26R	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519632	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	620 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	140 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	18.80 Kg.



Código		22.0.986.A02.234	
<b>Modelo</b>	90D23L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521017	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	229 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	650 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	125 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	17.30 Kg.



Código		22.0.986.A02.235	
<b>Modelo</b>	90D23R	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521024	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	229 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	650 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	125 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	17.30 Kg.



Código		N1.0.092.S68.050	
<b>Modelo</b>	S6 75D	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047006	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	281 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	700 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	18.59 Kg.



Código		N1.0.092.S68.060	
<b>Modelo</b>	S6 75E	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047044	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	75 Ah	<b>Largo</b>	281 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	700 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	18.59 Kg.



Código		22.0.092.S47.045	
<b>Modelo</b>	65-7 MF	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519762	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	85 Ah	<b>Largo</b>	302 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	850 A	<b>Ancho</b>	189 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	191 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	21.40 Kg.



Código		22.0.986.A02.341	
<b>Modelo</b>	580035	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521222	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	80 Ah	<b>Largo</b>	313 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	720 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	175 mm.
<b>RC</b>	135 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	19.31 Kg.



Código		22.0.986.A00.382	
<b>Modelo</b>	95D31R (NX120-7)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492454	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	90 Ah	<b>Largo</b>	303 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	730 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	145 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	22.00 Kg.



Código		22.0.986.A00.383	
<b>Modelo</b>	95D31L (NX120-7L)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025492423	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	90 Ah	<b>Largo</b>	303 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	730 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	145 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	22.00 Kg.



Código		N3.602.732.PE	
<b>Modelo</b>	27HP S4	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126192009	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	88 Ah	<b>Largo</b>	300 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	650 A	<b>Ancho</b>	168 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	224 mm.
<b>RC</b>	172 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	20.69 Kg.



Código		N3.602.742.PE	
<b>Modelo</b>	27MP (NX120-7L)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	7861126137123	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	103 Ah	<b>Largo</b>	303 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	930 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	194 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	21.74 Kg.



Código		22.0.092.S47.032	
<b>Modelo</b>	105D31L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519656	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	90 Ah	<b>Largo</b>	302 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	710 A	<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	222 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	21.52 Kg.



Código		N1.0.092.S58.160	
<b>Modelo</b>	S5 90DM	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047024047525	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	90 Ah	<b>Largo</b>	353 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	700 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	20.32 Kg.



Código		22.0.092.S47.042	
<b>Modelo</b>	59218 (S4 92DM)	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519731	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	92 Ah	<b>Largo</b>	354 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	640 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	170 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	21.82 Kg.



Código		22.0.092.S57.026	
<b>Modelo</b>	110D26L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521031	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	93 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	680 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	22.00 Kg.



Código		22.0.092.S57.027	
<b>Modelo</b>	110D26R	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521048	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	93 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	680 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	22.00 Kg.



Código		22.0.092.S57.028	
<b>Modelo</b>	125D31L	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521055	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	94 Ah	<b>Largo</b>	306 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	760 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	165 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.42 Kg.



Código		22.0.092.S57.029	
<b>Modelo</b>	125D31R	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025521062	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	94 Ah	<b>Largo</b>	306 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	760 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	225 mm.
<b>RC</b>	165 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.42 Kg.



Código		22.0.092.S47.043	
<b>Modelo</b>	60038	<b>Aplicación</b>	Auto
<b>Código de Barras</b>	4047025519748	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	100 Ah	<b>Largo</b>	354 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	800 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	180 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.00 Kg.





## Baterías AGM de Alto Desempeño

<b>Código</b>	22.0.092.S67.051		
<b>Modelo</b>	AGM LN2	<b>Aplicación</b>	AGM
<b>Código de Barras</b>	4047025172035	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	60 Ah	<b>Largo</b>	241 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	680 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	189 mm.
<b>RC</b>	100 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	13	<b>Peso</b>	18.60 Kg.



<b>Código</b>	22.0.092.S67.052		
<b>Modelo</b>	AGM LN3	<b>Aplicación</b>	AGM
<b>Código de Barras</b>	4047025172042	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	70 Ah	<b>Largo</b>	276 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	760 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	189 mm.
<b>RC</b>	120 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	15	<b>Peso</b>	20.84 Kg.



<b>Código</b>	22.0.092.S67.053		
<b>Modelo</b>	AGM LN4	<b>Aplicación</b>	AGM
<b>Código de Barras</b>	4047025172059	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	80 Ah	<b>Largo</b>	314 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	800 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	189 mm.
<b>RC</b>	140 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	23.38 Kg.



<b>Código</b>	22.0.092.S67.054		
<b>Modelo</b>	AGM LN5	<b>Aplicación</b>	AGM
<b>Código de Barras</b>	4047025167499	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	95 Ah	<b>Largo</b>	352 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	850 A	<b>Ancho</b>	174 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	189 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	26.54 Kg.



# Baterías Bosch.

Únicas con componentes de calidad que aseguran un desempeño perfecto.

**Especial estructura de tapa**  
 La estructura de la tapa de la batería de Bosch garantiza un sellado hermético que asegura un funcionamiento perfecto.

**Alcación especial Bosch**

Asegura la resistencia a la corrosión y a otros factores de desgaste.

**Estructura de rejilla única**

La estructura de la rejilla de la batería de Bosch garantiza una alta potencia de arranque y una larga vida útil.

**Terminales seguros**

**Asas ergonómicas**

**Separador interior impermeable**

El separador interior de la batería de Bosch garantiza un sellado hermético que asegura un funcionamiento perfecto y una larga vida útil.

## Baterías de Aplicación Pesada

Código		N3.303.152.PE	
<b>Modelo</b>	31-930T	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	7861126102251	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	113 Ah	<b>Largo</b>	305 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	750 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	241 mm.
<b>RC</b>	213 min.	<b>Borne</b>	Tuerca
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	24.40 Kg.



Código		22.0.986.A02.502	
<b>Modelo</b>	31-930T	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047025492706	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	105 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	930 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	240 mm.
<b>RC</b>	190 min.	<b>Borne</b>	Tuerca
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	26.00 Kg.



Código		22.0.986.A02.503	
<b>Modelo</b>	31-930	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	7861126102251	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	105 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	930 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	240 mm.
<b>RC</b>	190 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	26.00 Kg.



Código		22.0.986.A02.340	
<b>Modelo</b>	610.035	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047025521215	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	110 Ah	<b>Largo</b>	394 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	850 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	190 mm.
<b>RC</b>	190 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	19	<b>Peso</b>	26.00 Kg.



Código		22.0.986.A00.386	
<b>Modelo</b>	N100	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047025492560	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	100 Ah	<b>Largo</b>	410 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	730 A	<b>Ancho</b>	175 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	235 mm.
<b>RC</b>	180 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	20	<b>Peso</b>	24.64 Kg.



Código		N3.310.042.PE	
<b>Modelo</b>	N100	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	7861126137109	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	104 Ah	<b>Largo</b>	390 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	650 A	<b>Ancho</b>	170 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	232 mm.
<b>RC</b>	177 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	20	<b>Peso</b>	24.64 Kg.



Código		22.0.986.A00.388	
<b>Modelo</b>	N120	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047025492515	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	120 Ah	<b>Largo</b>	505 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	820 A	<b>Ancho</b>	183 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	240 mm.
<b>RC</b>	220 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	21	<b>Peso</b>	33.00 Kg.



Código		22.0.986.A00.389	
<b>Modelo</b>	N150	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047025492430	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	150 Ah	<b>Largo</b>	508 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	950 A	<b>Ancho</b>	222 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	241 mm.
<b>RC</b>	300 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	25	<b>Peso</b>	39.00 Kg.



Código		N3.315.052.PE	
<b>Modelo</b>	N150	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	7861126137116	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	154 Ah	<b>Largo</b>	508 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1050 A	<b>Ancho</b>	222 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	241 mm.
<b>RC</b>	333 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	25	<b>Peso</b>	38.30 Kg.



Código		N1.0.092.S68.080	
<b>Modelo</b>	S6 170D	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047024046368	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	170 Ah	<b>Largo</b>	511 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1000 A	<b>Ancho</b>	213 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	236 mm.
<b>RC</b>	330 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	27	<b>Peso</b>	44.10 Kg.



Código		22.0.092.S37.070	
<b>Modelo</b>	S4180E	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047025492416	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	180 Ah	<b>Largo</b>	508 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1100 A	<b>Ancho</b>	222 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	220 mm.
<b>RC</b>	360 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	27	<b>Peso</b>	42.90 Kg.



Código		22.0.986.A00.390	
<b>Modelo</b>	N200	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047025492485	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	200 Ah	<b>Largo</b>	523 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1130 A	<b>Ancho</b>	279 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	248 mm.
<b>RC</b>	430 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	33	<b>Peso</b>	55.00 Kg.



Código		N3.330.052.PE	
<b>Modelo</b>	N200	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	7861126167601	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	231 Ah	<b>Largo</b>	496 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1330 A	<b>Ancho</b>	260 mm.
<b>Tipo</b>	Con Tapas	<b>Alto</b>	244 mm.
<b>RC</b>	466 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	33	<b>Peso</b>	54.28 Kg.



Código		22.0.092.S47.036	
<b>Modelo</b>	8D -1300	<b>Aplicación</b>	Pesada
<b>Código de Barras</b>	4047025519700	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	210 Ah	<b>Largo</b>	512 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	1300 A	<b>Ancho</b>	277 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	241 mm.
<b>RC</b>	440 min.	<b>Borne</b>	Grueso
<b>Placas</b>	33	<b>Peso</b>	57.50 Kg.



## Baterías de Aplicación Traccionaria y Náutica



Código		22.0.092.L57.072.HD3	
<b>Modelo</b>	BG106 (6V/225AH)	<b>Aplicación</b>	Traccionaria
<b>Código de Barras</b>	4047025219488	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +
<b>Capacidad</b>	225 Ah	<b>Largo</b>	260 mm.
<b>CCA (-18C)</b>		<b>Ancho</b>	180 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	280 mm.
<b>RC</b>		<b>Borne</b>	Tuerca
<b>Placas</b>		<b>Peso</b>	28.42 Kg.



Código		22.0.092.S47.034	
<b>Modelo</b>	M27	<b>Aplicación</b>	Náutica
<b>Código de Barras</b>	4047025519670	<b>Polo</b>	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> -
<b>Capacidad</b>	105 Ah	<b>Largo</b>	322 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	570 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	231 mm.
<b>RC</b>	160 min.	<b>Borne</b>	Marino
<b>Placas</b>		<b>Peso</b>	24.26 Kg.





## Baterías de Aplicación Estacionaria / Industrial

<b>Código</b>	<b>22.0.092.S47.035</b>		
<b>Modelo</b>	S2000	<b>Aplicación</b>	Estacionaria
<b>Código de Barras</b>	4047025519687	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	100 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	580 A	<b>Ancho</b>	173 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	239 mm.
<b>RC</b>	180 min.	<b>Borne</b>	Tuerca
<b>Placas</b>	17	<b>Peso</b>	24.24 Kg.



<b>Código</b>	<b>N1.0.092.P58.050</b>		
<b>Modelo</b>	P5200	<b>Aplicación</b>	Estacionaria
<b>Código de Barras</b>	4047024349049	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	105 Ah	<b>Largo</b>	330 mm.
<b>CCA (-18C)</b>		<b>Ancho</b>	172 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	240 mm.
<b>RC</b>		<b>Borne</b>	Tuerca
<b>Placas</b>		<b>Peso</b>	27.10 Kg.





## Baterías para Motocicletas

<b>Código</b>	22.0.092.M47.031		
<b>Modelo</b>	12N7A-3A	<b>Aplicación</b>	Moto
<b>Código de Barras</b>	4047025218573	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	7 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	70 A	<b>Ancho</b>	60 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	130 mm.
<b>Peso</b>	2.93 Kg.	<b>Borne</b>	Oreja



<b>Código</b>	22.0.092.M47.045		
<b>Modelo</b>	BB9-B	<b>Aplicación</b>	Moto
<b>Código de Barras</b>	4047025440264	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	9 Ah	<b>Largo</b>	135 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	130 A	<b>Ancho</b>	75 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	139 mm.
<b>Peso</b>	3.34 Kg.	<b>Borne</b>	Oreja



Código		22.0.092.M67.132	
<b>Modelo</b>	BTX7A-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
<b>Código de Barras</b>	4047025440295	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	6 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	100 A	<b>Ancho</b>	87 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	93 mm.
<b>Peso</b>	2.70 Kg.	<b>Borne</b>	Cubo



Código		22.0.092.M68.010	
<b>Modelo</b>	BTX4L-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
<b>Código de Barras</b>	4047025440349	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	3 Ah	<b>Largo</b>	113 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	60 A	<b>Ancho</b>	70 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	85 mm.
<b>Peso</b>	1.58 Kg.	<b>Borne</b>	Cubo



Código		22.0.092.M68.030	
<b>Modelo</b>	BTX7L-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
<b>Código de Barras</b>	4047025218658	<b>Polo</b>	- +
<b>Capacidad</b>	6 Ah	<b>Largo</b>	113 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	120 A	<b>Ancho</b>	70 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	130 mm.
<b>Peso</b>	2.68 Kg.	<b>Borne</b>	Cubo



Código		22.0.092.M68.080	
<b>Modelo</b>	BTX14-BS	<b>Aplicación</b>	Moto
<b>Código de Barras</b>	4047025218719	<b>Polo</b>	+ -
<b>Capacidad</b>	12 Ah	<b>Largo</b>	150 mm.
<b>CCA (-18C)</b>	210 A	<b>Ancho</b>	87 mm.
<b>Tipo</b>	Sellada	<b>Alto</b>	145 mm.
<b>Peso</b>	4.64 Kg.	<b>Borne</b>	Cubo





## Equipos para baterías

<b>Código</b>	<b>04.0.684.400.731</b>
<b>Descripción</b>	Comprobador de Baterías
<b>Modelo</b>	BAT 131
<b>Tensión nominal</b>	6V y 12 V
<b>Tipo de baterías</b>	Estándar, Libre Mantenimiento, GEL, AGM
<b>Normas de Pruebas</b>	SAE, EN, DIN, IEC, CCA, & JIS
Comprobación del estado de la batería, alternador, regulador de voltaje, voltímetro para medir caída de tensión.	




<b>Código</b>	<b>65.F.00E.900.101</b>
<b>Descripción</b>	Multímetro Automotriz
<b>Modelo</b>	MMD 540H
<b>Tensión de trabajo</b>	12V y 24V
El MMD 540H es un multímetro digital de seguridad CTA III, diseñado para el diagnóstico y solución de problemas eléctricos, electrónicos del automóvil.	



<b>Código</b>	<b>04.0.687.000.025</b>
<b>Descripción</b>	Cargador electrónico de Batería
<b>Modelo</b>	BML 2415
<b>Corriente de carga nominal</b>	12V y 24V
<b>Tipo de baterías</b>	Estandar, Libre Mantenimiento

El cargador BML 2415 son exclusivamente apropiados para carga de baterías de plomo ácido y libre de mantenimiento en perfecto estado con tensión nominal 12v 24v.

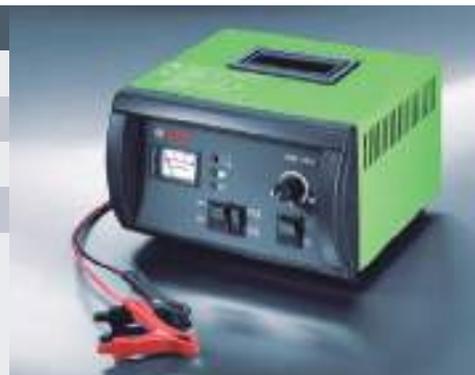

<b>Código</b>	<b>04.0.687.000.101</b>
<b>Descripción</b>	Cargador electrónico/Booster
<b>Modelo</b>	BSL 2470
<b>Tensión de batería</b>	Corriente aritmética / corriente efectiva
<b>Tensión nominal</b>	12V / 24V
<b>Corriente de carga nominal</b>	105 A (12 V) / 75 A (24 V)
<b>Ayuda al arranque</b>	375 A (12 V) / 330 A (24 V)

Carga automática de baterías, seguro contra polaridad inversa, sobrecarga, equipo de uso múltiple (taller/industria).



<b>Código</b>	<b>04.0.189.999.030</b>
<b>Descripción</b>	Cargador electrónico
<b>Modelo</b>	C3
<b>Tensión nominal</b>	6V / 12V
<b>Corriente de carga nominal</b>	0.8 A (6 V) / 3.8 A (24 V)
<b>Tipo de baterías</b>	Estandar, GEL, y AGM

Carga automática de baterías, seguro contra polaridad inversa, sobrecarga, equipo de uso doméstico, mantenimiento de baterías en desuso.



<b>Código</b>	<b>04.0.189.999.070</b>
<b>Descripción</b>	Cargador electrónico
<b>Modelo</b>	C7
<b>Tensión nominal</b>	12V y 24V
<b>Corriente de carga nominal</b>	7 A (12V) / 3.5 A (24 V)
<b>Tipo de baterías</b>	Estandar, GEL y AGM

Carga automática de baterías, seguro contra polaridad inversa, sobrecarga, equipo de uso doméstico, mantenimiento de baterías en desuso.





Distribuido por:



*... más que productos*

AUTOREX PERUANA S.A.  
Av. República de Panamá 4045 - Surquillo  
Telf.: 706 1100 Fax: 224 9110  
www.autorex.com.pe

-  El Experto en tu Auto
-  Autorex Peruana S.A.
-  Autorex Peruana S.A.

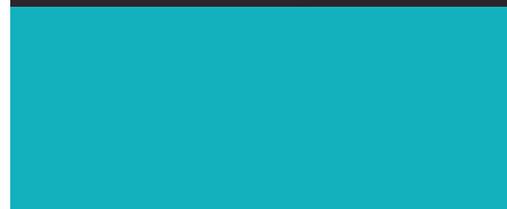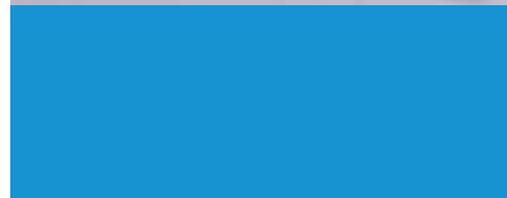

Innovación para tu vida

